

## Knipscharen

 metalworks



**Metalworks.** SH130015. Manuele plaatschaar. Stevig gietijzeren frame. Voorzien van vast ondermes en mobiel bovenmes bediend door de voet. Voorzien van vooraanslag, achteraanslag en vingerbescherming voor het bovenmes.

<b>Order nr.</b>		<b>800170102</b>
Orig. nr.		SH130015
Maximum snijbreedte	mm	1320
Maximum plaatdikte	mm	1,25
Snijhoek	°	-
Aanslagverstelling	mm	-
Achteraanslag	mm	-
Afmetingen tafel (l x b)	mm	-
Afmetingen (l x b x h)	mm	1550x650x1050
Gewicht	kg	325
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1.299,00</b>

 metallkraft



**Metallkraft.** HTBS650-15M. Manuele tafelguillotineschaar. Voor gebruik in werkplaats en op verplaatsting voor het snijden van papier, staal, kunststof en andere materialen. Stabiele en robuuste gelaste constructie. Berubberde materiaal neerhouder tegen het verschuiven van het werkstuk. Verstelbare hoekaanslag en millimeterschaal. Gemakkelijke bediening. Ideaal voor de gebruiker op verplaatsing daar het apparaat gemakkelijk transporteerbaar is. Conform de CE-normen.

<b>Order nr.</b>		<b>713742015</b>
Orig. nr.		3742015
Model		HTBS650-15M
Maximum snijbreedte	mm	650
Maximum plaatdikte	mm	1,25
Snijhoek	°	3
Achteraanslag	mm	600
Zijaanslag	mm	160
Afmetingen tafel (l x b)	mm	200x600
Afmetingen (l x b x h)	mm	795x375x730
Gewicht	kg	90
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>2.718,10</b>



**Metallkraft.** BSS1000. Universele tafelschaar voor papier, staal en andere materialen. Met samenklapbare sokkel. Mobiel, ideaal voor de vakman onderweg. Stabiele en robuuste constructie. Voor staalplaten (400 N/mm<sup>2</sup>) tot 1,2 mm. Niet geschikt voor zachte metalen. Standaard met plaatneerhouder voor een perfecte snit.

<b>Order nr.</b>			<b>713741100</b>
Orig. nr.			3741100
Model			BSS1000
Maximum snijbreedte	mm		1020
Maximum plaatdikte	mm		1,20
Snijhoek	°		-
Aanslagverstelling	mm		-
Achteraanslag	mm		-
Afmetingen tafel (l x b)	mm		-
Afmetingen (l x b x h)	mm		1830x550x1225
Gewicht	kg		97
<b>Prijs</b>	€		<b>2.211,50</b>



**Metallkraft.** BSS1020-BSS1250. Universele professionele tafelschaar voor handwerk en industrie. In een zware gietijzeren uitvoering. Voor staalplaten (400 N/mm<sup>2</sup>) tot 2,0 mm en tot 1060 breed. Grote gietijzeren tafel (1300 x 600 mm). Uiterst stabiele en zware constructie. De standaard meegeleverde neerhouder zorgt voor een perfect snijresultaat. Via de handhendel verstelbare hoekaanslag.

<b>Order nr.</b>			<b>713816001</b>	<b>713816002</b>
Orig. nr.			3816001	3816002
Model			BSS1020	BSS1250
Maximum snijbreedte	mm		1050	1250
Maximum plaatdikte	mm		1,5	1,5
Snijhoek	°		-	-
Aanslagverstelling	mm		50-450	50-450
Achteraanslag	mm		550	550
Afmetingen tafel (l x b)	mm		1300x600	1500x600
Afmetingen (l x b x h)	mm		2000x850x1500	2450x1000x1820
Gewicht	kg		390	480
<b>Prijs</b>	€		<b>2.666,90</b>	<b>3.253,40</b>

metall-kraft



NEW

**Metallkraft.FTBS1050-12M.** Tafelplaatshaar met voetbediening. Gelaste, stabiele stalen constructie, bedoeld voor het snijden van o.a. metalen en papier. Door de voetbediening blijven de handen vrij voor het aanvoeren van het metaal. Groot plexi-beschermvenster. 8 schroeven voor het eenvoudig instellen van het hoogwaardig snijmes. Houder met anti-sliplaag dient tevens als vingerbescherming. Verstelbare aanslag. Verlichte snijlijn (230V). CE gekeurd.

<b>Order nr.</b>	<b>713753012</b>		
Orig. nr.	3753012		
Model	FTBS1050-12M		
Maximum snijbreedte	mm	1035	
Maximum plaatdikte	mm	1,25	
Snijhoek	°	3	
Achteraanslag	mm	600	
Zijaanslag	mm	200	
Afmetingen tafel (l x b)	mm	-	
Afmetingen (l x b x h)	mm	1380x510x1280	
Gewicht	kg	148	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>3.250,00</b>	

metall-kraft



NEW

**NO STOCK ITEM (\*)**

**Metallkraft.FTBS1050-1300P.** Pneumatische tafelplaatsharen met voetbediening. 'P'-uitvoering met 2 pneumatische hulpcilinders en voetschakelaar.

<b>Order nr.</b>	<b>713754015(*)</b>	<b>713754020(*)</b>	<b>713755015(*)</b>	<b>713755020(*)</b>
Orig. nr.	3754015	3754020	3755015	3755020
Model	FTBS1050-15P	FTBS1050-20P	FTBS1300-15P	FTBS1300-20P
Maximum snijbreedte	mm 1035	mm 1035	mm 1335	mm 1335
Maximum plaatdikte	mm 1,50	mm 2,00	mm 1,50	mm 2,00
Snijhoek	° 3	° 3	° 3	° 3
Achteraanslag	mm 600	mm 600	mm 600	mm 600
Zijaanslag	mm 200	mm 200	mm 200	mm 200
Sneden per minuut	28	19	26	15
Afmetingen (l x b x h)	mm 1380x1216x1280	mm 1380x1216x1280	mm 1680x1216x1280	mm 1680x1216x1280
Gewicht	kg 195	kg 195	kg 280	kg 280
<b>Prijs</b>	<b>€ 5.850,00</b>	<b>€ 6.743,00</b>	<b>€ 6.450,00</b>	<b>€ 7.150,00</b>



## Metaalscharen

**Birliksan.BIR1BH4-5-6.** Plaatschaar. Snijdt staalplaat en ronde baren. Geleverd met hendel en plaatneerhouder.

Order nr.		731010004	731010005	731010006
Orig. nr.		BIR1BH4	BIR1BH5	BIR1BH6
Capaciteit snijden plat	mm	4	5	6
Capaciteit snijden rond	mm	10	11	13
Afmetingen mes	mm	120	150	180
Gewicht	kg	7	9	17
Prijs	€	165,00	175,00	239,00



**Birliksan. BIR3BH300-500.** Plaatschaar. Snijdt staalplaat en ronde baren. Geleverd met hendel en plaatneerhouder.

Order nr.		731013000	731015000
Orig. nr.		BIR2BH300	BIR3BH500
Capaciteit snijden plat	mm	4	5
Capaciteit snijden rond	mm	13	13
Afmetingen mes	mm	300	500
Gewicht	kg	30	125
Prijs	€	339,00	929,00



**Birliksan. BIR4RP/8.** Plaat- en profielschaar. Snijdt staalplaat, ronde en vierkante baren, T- en L- profielen. Geleverd met hendel en plaatneerhouder. Zwaar model. Vervangmesses ook verkrijgbaar.



Order nr.		731024080
Orig. nr.		BIR4RP/8
Capaciteit snijden plat	mm	8
Capaciteit snijden rond	mm	16
Capaciteit T-profiel	mm	40x6
Capaciteit L-profiel	mm	40x6
Afmetingen mes	mm	80x8
Gewicht	kg	45
Prijs	€	459,00



**Birliksan. BIR5RP/10.** Plaat- en profielschaar. Snijdt staalplaat, ronde en vierkante baren, T- en L- profielen. Geleverd met hendel en plaatneerhouder. Aandrijving van het knipmechanisme gebeurt met een tand-aandrijving. Extra-zwaar model.



Order nr.		731045010
Orig. nr.		BIR5RP/10
Capaciteit snijden plat	mm	10
Capaciteit snijden rond	mm	22
Capaciteit snijden vierkant	mm	20
Capaciteit T-profiel	mm	60x7
Capaciteit L-profiel	mm	60x7
Afmetingen mes	mm	90x12
Gewicht	kg	96
Prijs	€	1.139,00



10



**Birlikan.BIR10BH10.** Combinatiemachine voor snijden en ponsen. Snijdt staalplaat, ronde en vierkante baren, T- en L- profielen. Geleverd met hendel en plaatneerhouder. Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving. Extra-zwaar model. Standaard geleverd met 2-dubbele stempel-matrijzen set - maat 12, 16, 18 en 20 mm. Andere maten en formaten zijn op aanvraag leverbaar. Vervangmes knip-unit. Set bestaande uit boven- en ondermes.

<b>Order nr.</b>	<b>731001010</b>		
Orig. nr.	BIR10BH10		
Capaciteit snijden plat	mm	10	
Capaciteit snijden rond	mm	22	
Capaciteit snijden vierkant	mm	20	
Capaciteit T-profiel / L-profiel	mm	60x7	
Afmetingen mes	mm	90x12	
Capaciteit ponsen 12 / 16 / 18 / 20mm	mm	10 / 7 / 5 / 4	
Gewicht	kg	145	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1.890,00</b>	



**Birlikan. BIR5BH10.** Pons-eenheid. Geleverd met hendel. Aandrijving van het mechanisme gebeurt met een tand-aandrijving. Met verstelbare stop. Standaard geleverd met 2-dubbele stempel-matrijzen set - maat 12, 16, 18 en 20 mm. Andere maten en formaten zijn op aanvraag leverbaar. Stempel en matrijs.

<b>Order nr.</b>	<b>731051001</b>		
Orig. nr.	BIR5BH10		
Capaciteit ponsen 12 / 16 / 18 / 20mm	mm	10 / 7 / 5 / 4	
Gewicht	kg	65	
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>549,00</b>	

**Birlikan.** Vervangmesses voor plaatscharen en ponsseenheden. Set bestaande uit boven- en ondermes.

Order nr.	Orig. nr.	Voor model	Prijs €
<b>731060120</b>	BIRPM1220	BIRBH10	<b>44,90</b>
<b>731060121</b>	731060121	BIR1BH5	<b>56,40</b>
<b>731060122</b>	731060122	BIR1BH6	<b>67,90</b>
<b>731060123</b>	731060123	BIR2BH300	<b>125,40</b>
<b>731060117</b>	731060117	BIR3BH500	<b>194,90</b>
<b>731065010</b>	731065010	BIR5RP/10	<b>149,50</b>
<b>731065011</b>	731065011	BIR5RP/10	<b>49,50</b>
<b>731064080</b>	731064080	BIR5RP/10	<b>165,00</b>




**Birlikan. BIR50/22-26.** Betonijzerschaar. Met extra-lange hendel. Met tand-aandrijving van het knipmechanisme.

<b>Order nr.</b>	<b>731035022</b>		<b>731035026</b>
Orig. nr.	BIR50/22		BIR50/26
Capaciteit snijden plat	mm	22	26
Afmetingen mes	mm	35x35	50x50
Gewicht	kg	18	37
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>169,00</b>	<b>399,00</b>

**Birlikan.** Vervangmesses voor betonijzerscharen BIR50. Set bestaande uit boven- en ondermes.

<b>Order nr.</b>	<b>731065016</b>	<b>731065022</b>	<b>731065026</b>
Orig. nr.	BIRMES5018	BIRMES50/22	BIRMES50/26
<b>Prijs</b>	<b>€ 24,20</b>	<b>31,10</b>	<b>63,30</b>

## Manuele persen

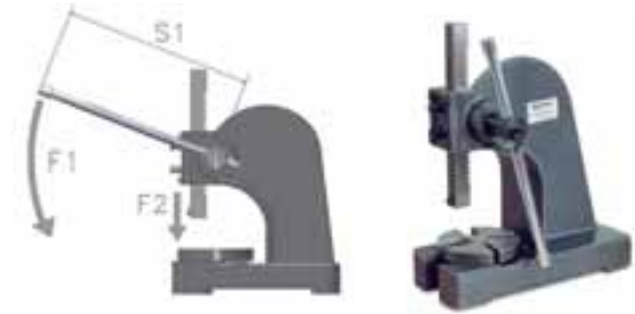

**Quantum.** DDP1-2-3. Handpers. Universeel toepasbaar. Voor het in- en uitpersen van lagers. Behuizing van hoogwaardig gietstaal. Rondsel en ram van verchromd staal. 4-voudig positioneerbare plaat.

Order nr.		713359001	713359002	713359003
Orig. nr.		3359001	3359002	3359003
Capaciteit	t	1	2	3
Uitlading	mm	95	135	160
Maximum werkstukhoogte	mm	123	195	310
Handkracht (F1)		392,4 N (40 kg) - 490,5 N (50 kg) - 589N (60 kg)	392,4 N (40 kg) - 490,5 N (50 kg) - 589 N (60 kg)	392,4 N (40 kg) - 490,5 N (50 kg) - 589 N (60 kg)
Lengte hefboom (S1)		305 mm	405 mm	540 mm
Ontwikkelde kracht (F2)		7480N (763 kg) - 9350 N (935 kg) - 11220 N (1143 kg)	8364 N (853 kg) - 10455 N (1065 kg) - 12555 N (1280 kg)	7705 N (786 kg) - 9632 N (982 kg) - 11566 N (1179 kg)
Afmetingen ram (l x b x h)	mm	25x25x245	31x31x336	40x40x455
Afmetingen (l x b x h)	mm	270x130x325	430x175x445	455x205x575
Gewicht	kg	17	45	69
Prijs	€	65,00	109,00	175,00

## Hydraulische persen



**Metalworks.** CAT83010TS. Hydraulische atelierpers. Tafelmodel. Cap. 10T. Ideaal voor de kleine herstelling. Met hydraulische cilinder met manometer en handpomp. Cilinder links/rechts verstelbaar. Geleverd met V-blokken. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		754758310
Orig. nr.		CAT83010TS
Capaciteit	t	10
Maximum werkstukafstand	mm	320
Minimum werkstukafstand	mm	140
Koers cilinder	mm	152
Afmetingen (h x b)	mm	910x540
Gewicht	kg	52
Prijs	€	239,00

 metalworks



**Metalworks.CAT520.** Hydraulische atelierpers. Vloermodel. Cap. 20T. Eenvoudig model met fleskriek. Voorzien van 2 veren voor terugloop van de fleskriek. Tafel verstelbaar in de hoogte. Geleverd met persblokken voor op de tafel. Gedemonteerd geleverd. Zie technische gegevens atelierpersen.

<b>Order nr.</b>	<b>754755200</b>	
Orig. nr.	CAT520	
Maximum werkstukafstand	mm	950
Minimum werkstukafstand	mm	150
Capaciteit	t	20
Koers cilinder	mm	150
Afmetingen (l x b x h)	mm	660x700x1570
Gewicht	kg	90
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>199,00</b>

 metalworks



**Metalworks.CAT520S.** Hydraulische atelierpers cap 20T. Vloermodel. Zware uitvoering. Eenvoudig model met fleskriek. Voorzien van 2 veren voor terugloop van de fleskriek. Tafel verstelbaar in de hoogte. Geleverd met persblokken voor op de tafel. Gedemonteerd geleverd. Zie technische gegevens atelierpersen.

<b>Order nr.</b>	<b>754752001</b>	
Orig. nr.	CAT520S	
Capaciteit	t	20
Maximum werkstukafstand	mm	950
Minimum werkstukafstand	mm	100
Koers cilinder	mm	150
Afmetingen (l x b x h)	mm	760x700x1620
Gewicht	kg	129
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>329,00</b>



Optie:  
Set ronde duwmatrizen  
**757176501** (CATOMA10TM)  
Prijs: 129,00 €



Oma. CATOMA10TT. Hydraulische atelierpers. Tafelmodel. Cap. 10T. Manueel bediende pomp met 2 snelheden. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugloop van de cilinder. Verchroomde as - manometer en set V-blokken. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		<b>757171010</b>
Orig. nr.		CATOMA10TT
Capaciteit	t	10
Totale hoogte	mm	1220
Totale breedte	mm	860
Totale breedte poten	mm	500
Dikte poten	mm	145
Afstand tussen buitenkant poten	mm	675
Afstand tussen binnenkant poten	mm	555
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	420
Uitlading	mm	150
Gewicht	kg	90
<b>Prijs</b>	€	<b>699,00</b>



Optie:  
Set ronde duwmatrijzen  
**757176531** (CATOMA15TM)  
Prijs: 129,00 €



**Oma. CATOMA15T.** Hydraulische atelierpers cap 15T. Tafelmodel. Met links-rechts beweegbare cilinder. L 90 cm en R 90 cm. Manueel bediende pomp met 2 snelheden. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugloop van de cilinder. Verchroomde as - manometer en set V-blokken. Zie technische gegevens atelierpersen.


Order nr.		<b>757171515</b>
Orig. nr.		CATOMA15T
Capaciteit	t	15
Totale hoogte	mm	1310
Totale breedte	mm	930
Totale breedte poten	mm	500
Dikte poten	mm	170
Afstand tussen buitenkant poten	mm	750
Afstand tussen binnenkant poten	mm	570
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	460
Uitlading	mm	160
Gewicht	kg	150
<b>Prijs</b>	€	<b>879,00</b>



**Oma. CATOMA20E.** Hydraulische atelierpers. Cap. 20T. Standaard met 2-snelheden pomp. Bediening gebeurt met de hand. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchromde as.

Geleverd met manometer en 2 V-stukken. Kleur : metaalgrijs. Geleverd met 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. Deze pompunit kan zowel met de voet als met de hand worden bediend. Mechanische verbinding van beide hendels. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		717170020
Orig. nr.		CATOMA20E
Capaciteit	t	20
Totale hoogte	mm	1900
Totale breedte	mm	770
Totale breedte poten	mm	500
Dikte poten	mm	100
Afstand tussen buitenkant poten	mm	700
Afstand tussen binnenkant poten	mm	540
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	1030
Uitlading	mm	160
Gewicht	kg	116
Prijs	€	799,00

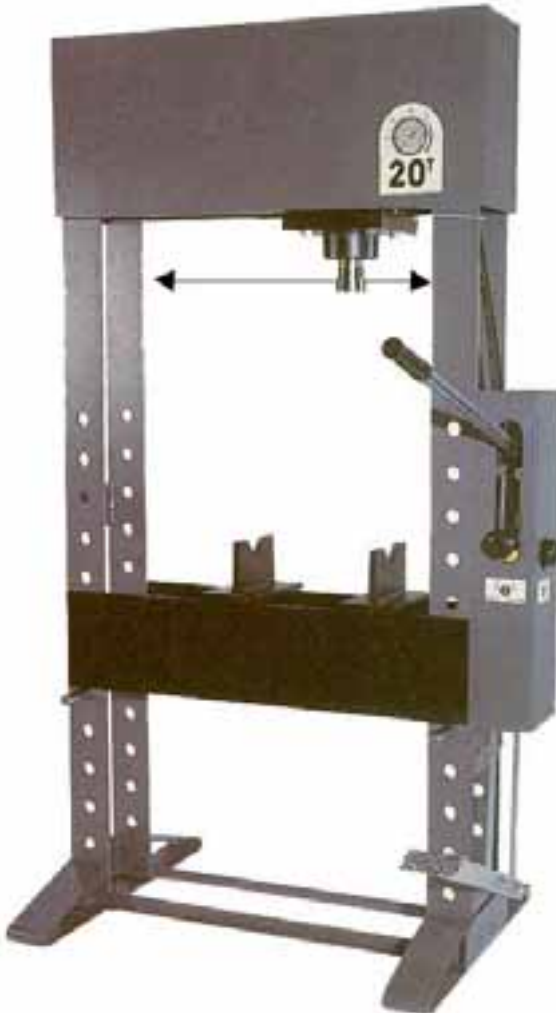

Optie:  
Set ronde duwmatrijzen  
**757176541** (CATOMA20TM)  
Prijs: 129,00 €

**Oma. CATOMA20S.** Hydraulische atelierpers cap 20T. Standaard met 2-snelheden pomp. Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaast. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchroomde as.

Geleverd met manometer en 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. Kleur : metaalgrijs. Mechanische verbinding van beide hendels. Zie technische gegevens atelierpersen.


Order nr.		<b>757172020</b>
Orig. nr.		CATOMA20S
Capaciteit	t	20
Totale hoogte	mm	1750
Totale breedte	mm	1010
Totale breedte poten	mm	650
Dikte poten	mm	180
Afstand tussen buitenkant poten	mm	870
Afstand tussen binnenkant poten	mm	690
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	950
Uitlading	mm	160
Gewicht	kg	210
<b>Prijs</b>	€	<b>1.299,00</b>

# HYDRAULISCHE PERSEN OMA



- Met links-rechts beweegbare cilinder (vanaf 15T)
- Automatische terugloop van de
- Tafel in hoogte verstelbaar via windas (30-50-100-150 T)

- Geleverd met 2 drukplaten met vlakke kant en V-aan de andere kant

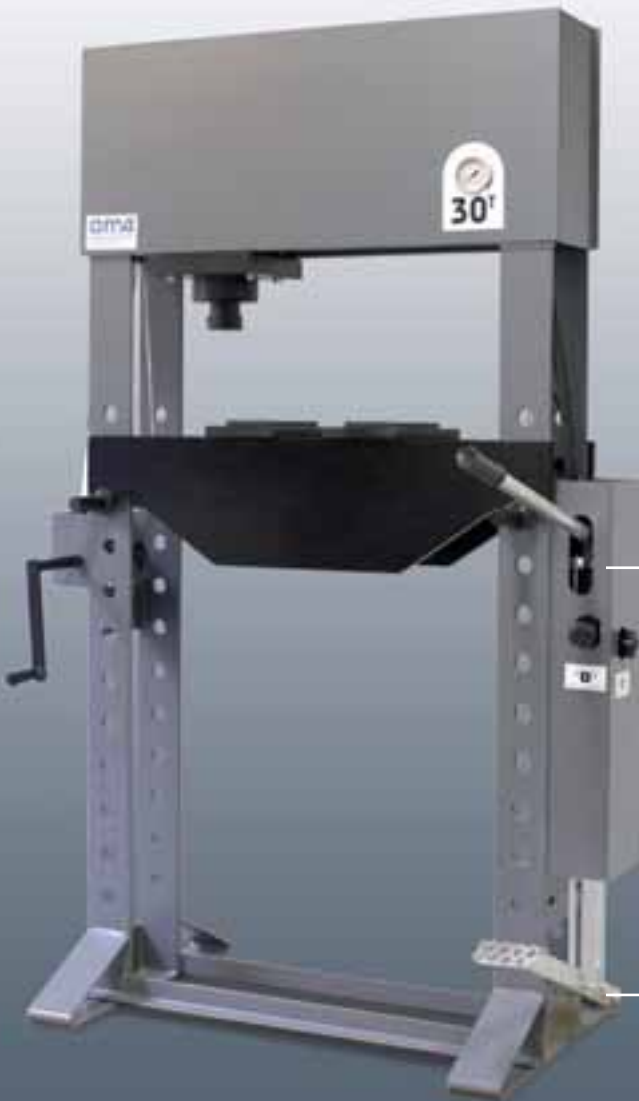

- Verchroomde as en manometer

- pomp met 2 snelheden;

- Hydraulisch overbelastingsventiel

- Motorische bediening 50-100-150T

- Hand - en voetbediening (20-30-50T)



Optie:  
Set ronde duwmatrijzen  
**757176561** (CATOMA30TM)  
Prijs: 199,00 €

**Oma. CATOMA30S.** Hydraulische atelierpers. Cap. 30T. Standaard met 2-snelheden pomp. Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaatst. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchroomde as.

Geleverd met manometer en 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. Kleur : metaalgrijs. Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. Mechanische verbinding van beide hendels. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		<b>757173030</b>
Orig. nr.		CATOMA30S
Capaciteit	t	30
Totale hoogte	mm	1920
Totale breedte	mm	1400
Totale breedte poten	mm	650
Dikte poten	mm	200
Afstand tussen buitenkant poten	mm	990
Afstand tussen binnenkant poten	mm	790
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	1030
Uitlading	mm	160
Gewicht	kg	360
<b>Prijs</b>	€	<b>2.199,00</b>



Optie:  
Set ronde duwmatrijzen  
**757176581** (CATOMA50TM)  
Prijs: 219,00 €



Oma. CATOMA50T. Hydraulische 50T pers. Standaard met 2-snelheden pomp. Deze pompunit kan zowel met de hand als met de voet bediend worden. De cilinder is mobiel en kan zowel naar links als naar rechts worden geplaatst. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchroomde as.

Geleverd met manometer en 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. Kleur : metaalgrijs. Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. Type 50 T (foto met links geplaatste cilinder). Uitgerust met kabelwinch om de druktabel mee op te heffen. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		<b>757175050</b>
Orig. nr.		CATOMA50T
Capaciteit	t	50
Totale hoogte	mm	2200
Totale breedte	mm	1400
Totale breedte poten	mm	650
Dikte poten	mm	210
Afstand tussen buitenkant poten	mm	990
Afstand tussen binnenkant poten	mm	790
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	1015
Uitlading	mm	150
Gewicht	kg	390
Prijs	€	<b>2.649,00</b>



**Oma.** CATOMA25P. Hydraulische atelierpers. Cap. 25T. Standaard met voet-bediende pneumatische pomp. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchromde as.

Geleverd met manometer en 2 V-stukken. Kleur : metaalgrijs. Geleverd met 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		751702500
Orig. nr.		CATOMA25P
Capaciteit	t	25
Totale hoogte	mm	2030
Totale breedte	mm	950
Totale breedte poten	mm	650
Dikte poten	mm	180
Afstand tussen buitenkant poten	mm	810
Afstand tussen binnenkant poten	mm	630
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	1030
Uitlading	mm	160
Gewicht	kg	170
<b>Prijs</b>	€	<b>2.199,00</b>



**Metalworks. CAT550PM.** Hydraulische atelierpers. Cap. 50T. Bediening ofwel manueel ofwel met een voetbediende hydro-pneumatische pomp. Robuust gelast frame. Hydraulisch overbelastingsventiel. Automatische terugkeer van de cilinder d.m.v. ingebouwde veer. Verchroomde as.

Geleverd met manometer en 2 drukplaten met vlakke kant en V-kant aan de andere kant. Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. Zie technische gegevens atelierpersen.

<b>Order nr.</b>		<b>757170500</b>
Orig. nr.		CAT550PM
Max. werkstukafstand	mm	995
Min. werkstukafstand	mm	155
Capaciteit	T	50
Koers van de cilinder	mm	200
Benodigde luchtdruk	bar	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	910x228x1915
Gewicht	kg	282
<b>Prijs</b>	€	<b>1.699,00</b>



Optie:  
Set ronde duwmatrijzen  
Voor AGMCPM50: **757176581**  
(CATOMA50TM) Prijs: **219,00 €**

Voor AGMCPM100-150: **757176661**  
(CATOMA100TM) Prijs: **95,00 €** (geleverd zonder plaat)


**NO  
STOCK  
ITEM** (\*)

Oma. AGMCPM50-100-150. Hydraulische atelierpersen. Cap. 50,100 en 150T. Motorische uitvoering. Uitgerust met een windas voor het opheffen van de tafel. Bediening d.m.v. een controleventiel. Met hydraulisch overbelastingsventiel. Verchroomde as. Geleverd met manometer en 2 V-stukken. Kleur: blauw (Geleverd met 2 drukplaten met vlakke kant en V- aan de andere kant. De 50T uitvoering is uitgerust met kabelwinch om de druktafel mee op te heffen. De 100T en 150T beschikken over een kettingsysteem om de tafel op te heffen. AGMCPM50 en AGMCPM100 worden geleverd in 440V. Zie technische gegevens atelierpersen.

Order nr.		<b>757160505</b>	<b>757161010</b>	<b>757161515</b> (*)
Orig. nr.		AGMCPM50	AGMCPM100	AGMCPM150
Capaciteit	t	50	100	150
Totale hoogte	mm	2290	2280	2450
Totale breedte	mm	1470	1670	1950
Totale breedte poten	mm	650	850	1000
Dikte poten	mm	210	305	360
Afstand tussen buitenkant poten	mm	985	1290	1440
Afstand tussen binnenkant poten	mm	790	1030	1020
Maximum afstand tussen kop en tafel	mm	1015	1000	960
Uitlading	mm	250	320	400
Gewicht	kg	420	950	1650
<b>Prijs</b>	€	<b>4.629,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>14.990,00</b>



# TECHNISCHE GEGEVENS ATELIERPERSEN

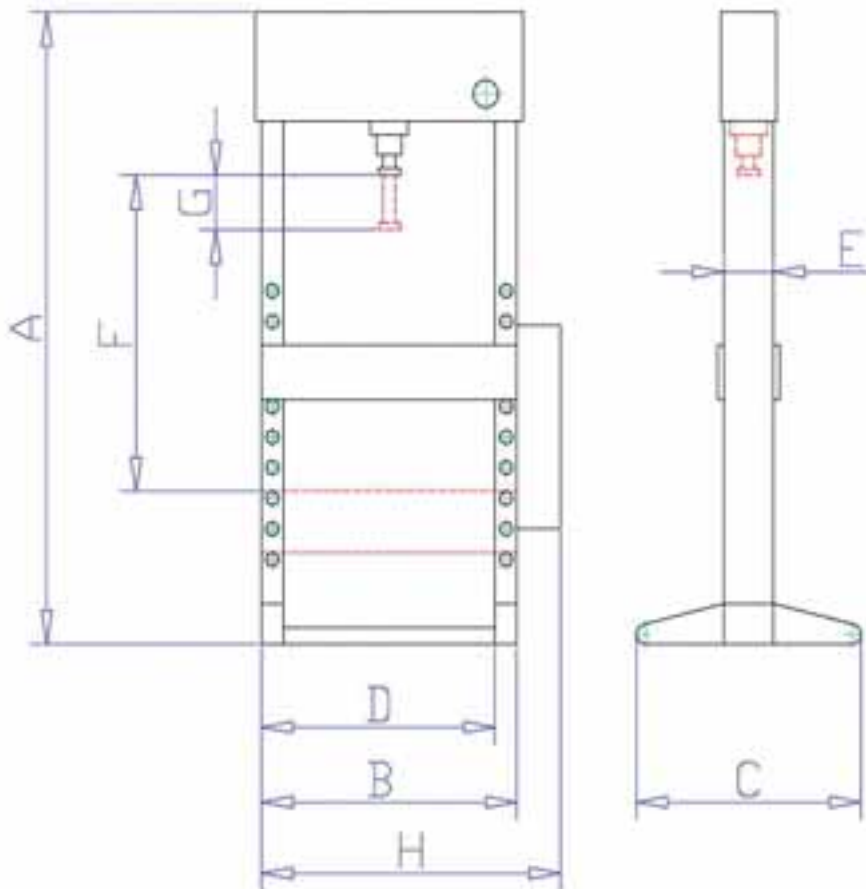

Order nr.	754758310	757171010	757171515	754755200	717170020	751702500	757172020	757173030	757175050	757160505	757170500	757161010	757161515
Orig. nr.	CAT 83010TS	CATOMA 10TT	CATOMA 15T	CAT 520	CATOMA 20E	CATOMA 25P	CATOMA 20S	CATOMA 30S	CATOMA 50T	AGMCPM 50	CAT 550PM	AGMCPM 100	AGMCPM 150
A	1064	1220	1310	1575	1900	2030	1750	1920	2200	2290	1915	2280	2450
B	474	675	690	610	700	810	870	990	990	985	910	1290	1320
C	500	500	500	700	500	650	650	650	650	650	800	850	1000
D	340	555	550	495	540	630	690	790	790	790	730	1030	1020
E	110	145	145	90	100	180	180	200	210	210	228	305	360
F	370	350	920	880	1030	1030	950	1030	1015	985	1042,5	760	790
G	180	150	160	153	160	160	160	160	150	250	200	320	400
H	620	860	850	-	770	-	1010	1240	1250	1380	1080	1670	1950
kg.	52	90	135	90	116	170	210	280	360	420	282	950	1800

## Plooiachines

 metalworks



**Metalworks.CAT10070.** Universele plooiachine type Willies. Gietijzeren constructie. Plooi alles. Excentrische opspanning van het te plooiën stuk. Plooihoek tot 120°. Geleverd met aanslag voor repetitief werk en accessoires voor het plooiën van plat en rond materiaal.

<b>Order nr.</b>		<b>757491070</b>
Orig. nr.		CAT10070
Capaciteit plat	mm	100x15
Capaciteit vierkant	mm	30
Capaciteit rond	mm	30
Capaciteit L-profiel	mm	100x12
Gewicht	kg	33
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>219,00</b>

 metalworks



**Metalworks.CAT10090V.** Universele plooiachine type Pitts. Gelaste staalplaatconstructie. Plooi alle vormen van plat en rond ijzer (handvaten, u-ringen, ronde haken, enz...) Geleverd met 8 matrijzen (1" tot 3") en een handleiding.

<b>Order nr.</b>		<b>757491090</b>
Orig. nr.		CAT10090V
Bandstaal	mm	8x30 of 6x50
Capaciteit rond staal	mm	16
Capaciteit vierkant staal	mm	16x16
Capaciteit betonstaal	mm	12
Afmetingen basis (l x b x h)	mm	260x260x880
Gewicht	kg	26
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>139,00</b>

**Metalworks. CAT10090VACC.** Vervangset van 8 matrijzen (1" tot 3") voor plooiachine CAT10090V.

<b>Order nr.</b>		<b>757491099</b>
Orig. nr.		CAT10090VACC
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>46,00</b>



**Metalworks. 1011.** Universele plooi machine voor het plooiën van platte, rechthoekige en ronde vormen. Het laat toe om op economische wijze de gewone vormen en bochten te plooiën. Het toestel is draagbaar, kan gebruikt worden in werkplaatsen en onderhoudswagens. Met dit toestel is het zowel mogelijk om eenvoudige als complexe vormen, bochten tot 180 graden te buigen evenals verscheidene gesloten vormen - dit alles in koud metaal.

Gecombineerd met de bijhorende vorm 011, kan men decoratieve leuningën, tuinmeubelen en decoratieve stukken maken voor binnen- en buitenshuis. Geleverd met walsen voor rand staal (10-16mm).

Order nr.		<b>757491011</b>
Model		1011
Bandstaal - radius bocht	mm	10x50
Bandstaal - scherpe hoek	mm	6x50
Capaciteit rond staal	mm	16
Capaciteit vierkant staal	mm	16x16
Capaciteit betonstaal	mm	12
Gewicht	kg	32,00
Prijs	€	509,00

 Metalworks



**Metalworks.** Matrijzen voor plooiemachine 1011. Dienen voor het koud plooiën van verwarmings- en installatiebuizen met volgende maten: G 3/8", G 1/2", G 3/4". De matrijzen worden verkocht per paar, u heeft steeds 1 grote en 1 kleine matrijs nodig per afmeting.

<b>Order nr.</b>	<b>757491015</b>	
Orig. nr.	757491015	
G 3/8"	mm	102
G 1/2"	mm	108
G 3/4"	mm	112
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>129,00</b>

 Metalworks



**Metalworks.** Matrijzen voor plooiemachine 1011. Deze dient voor het haaks plooiën met een max. breedte tot 50 mm en een max. dikte van 7 mm en voor het plooiën van rechthoekig staal tot 16 x 16 mm. Deze set is geschikt voor decoratieve smederij, maar ook voor algemeen smeedwerk. De set bestaat uit 8 matrijzen. In verschillende combinaties zijn volgende diameters mogelijk: 110, 150, 175 en 200 mm.

<b>Order nr.</b>	<b>757491018</b>	
Orig. nr.	757491018	
Aantal matrijzen	8	
Diameter	mm	110 - 150 - 175 - 200
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>219,00</b>

 Metalworks

**Metalworks.** Matrijzenset voor dunwandige buizen voor plooiemachine 1011.

<b>Order nr.</b>	<b>757491031</b>	
Matrijzen	mm	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>678,50</b>

 Metalworks



**Metalworks.** Draagbaar plooi toestel. Een uitstekende hulp voor het plooiën van gegloeid staal, messing en kopermaterialen. De machine is draagbaar en klaar voor gebruik, door het vastzetten met een ingebouwde klem is het mogelijk de machine direct te monteren op het blad van de werktafel. Bevat een set van 4 vervangbare matrijzen en de bocht wordt gemaakt met behulp van een hefboom. Biedt ook de mogelijkheid om materiaal te klemmen voor het zagen van stukken op maat. Geschikt voor ateliers bij het assembleren van hydraulische verbindingen, voor loodgieters, garagisten enz. De klem is zeer klein en past perfect in een gereedschapskist.

<b>Order nr.</b>	<b>757491040</b>	
Model	1040	
Set matrijzen voor het plooiën van buizen	mm	5-6 (radius 31) - 8 (radius 33) - 10 (radius 40) - 12 (radius 40)
Max. hoek van de bocht	°	180
Max. wanddikte van het staal	mm	1
Andere materialen	mm	1,5
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>159,00</b>



**Metalworks.CAT2212.** Hydraulische buizenplooi-er cap 12T. Bediend via een hydraulische fleskrik. Geleverd met 6 matrijzen 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" (binnenmaat). Opmerking: Niet geschikt voor dunwandige buizen.

<b>Order nr.</b>		<b>757502212</b>
Orig. nr.		CAT2212
Koers pomp	mm	232
Gewicht	kg	40
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>149,00</b>

**Metalworks.**Vervangmatrijzen voor buizenplooi-er CAT2212.

Order nr.	Orig. nr.	Maat "	Prijs €
<b>757501001</b>	CAT2212/12	1/2	12,70
<b>757501102</b>	CAT2212/19	3/4	12,70
<b>757501203</b>	CAT2212/25	1	16,10
<b>757501304</b>	CAT2212/30	1 1/4	19,60
<b>757501405</b>	CAT2212/38	1 1/2	25,30
<b>757501506</b>	CAT2212/50	2	29,90



**Metalworks.CAT2216P.** Hydraulische buizenplooi-er cap 16T. Bediend via een hydrau-pneumatische fleskrik. Werkdruk 7,5-8,5 bar. Geleverd met 6 matrijzen 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3". Opmerking: Niet geschikt voor dunwandige buizen.

<b>Order nr.</b>		<b>757502216</b>
Orig. nr.		CAT2216P
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>279,00</b>

**OPTIMUM**



**Optimum. BM3.** Mobiele rolmachine voor montage op vb. bankschroef. Met 3 walsen. Regelschroeven voor materiaalsterkte. Geslepen buigrollen. Buigen en rollen van draad, buizen en platen diam 1 - 2 - 3 - 4 -5mm.

Order nr.	<b>713244030</b>	
Orig. nr.	3244030	
Model	BM3	
Maximum materiaalbreedte	mm	310
Minimum buig diameter	mm	35
Maximum buig diameter	mm	onbegrensd
Capaciteit buigen plaatstaal ST37	mm	1
Capaciteit buigen inox	mm	1
Capaciteit buigen alu/koper	mm	2
Capaciteit buigen messing	mm	1
Capaciteit buigen goud/zilver	mm	2
Capaciteit buigen buizen	mm	1-5
Diameter rollen	mm	30
Gewicht	kg	10,50
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>149,00</b>

**OPTIMUM**



**Optimum. FP30.** Mobiel zetbankje. Universeel inzetbaar. Zetbankje voor het buigen en plooiën van platen met uitneembare segmenten. Gemakkelijke draai beweging van de plooi malleen boven de hendelgreep. Voor gebruik op bvb bankschroef.

Order nr.	<b>713244028</b>	
Orig. nr.	3244028	
Model	FP30	
Maximum materiaalbreedte	mm	320
Maximum plaatdikte	mm	3,2
Maximum capaciteit rollen alu/koper	mm	300x2
Capaciteit plaatstaal	mm	300x1
Gewicht	kg	13
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>139,00</b>

**quantum**



**Quantum.SAR1000.** Lichte universele combinatiemachine 3 in 1, om te rollen, te kanten en te snijden. Ideaal voor de doe-het-zelver. Standaard geleverd met: geslepen messen, plooi messen met segmenten, verstelbare aanslag (achter), materiaalsteun voraan. Moderne bouwvorm in een stabiele constructievorm. Uitneembare segmenten in het plooi mes. De bediening gebeurt via 2 zijdelings aangebrachte hendels. Uittrekbare steunarm voor het veilig ondersteunen van grote platen. Boven- en ondermes uit kwaliteitsstaal garanderen een zuiver en braamvrij snijden. Schaartafel met ingewerkte maatbanden en een rechthoekige aanslag aan beide zijden. Licht verstelbare boven-achter en achterwals.

Order nr.	<b>713242100</b>	
Orig. nr.	3242100	
Model	SAR1000	
Materiaalbreedte	mm	1016
Rollen dia. max.	mm	onbegrensd
Rollen dia. min.	mm	42
Gewicht	kg	280
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1.259,00</b>



**Metalworks.** PL105015. Handbediend plooi-toestel. Handig en compact toestel voor particulier en semi-professioneel gebruik. Boven- en ondermes zijn in 1 stuk. Het aanspannen van het werkstuk gebeurt door een bovenklemming die wordt bediend door 2 hendels links en rechts van het toestel. Eenmaal vastgeklemd, blijven beide handen vrij voor het plooiën van het werkstuk. Geleverd met een kleine voet, niet gemonteerd.

<b>Order nr.</b>		<b>757551050</b>
Orig. nr.		PL105015
Maximum plooi breedte	mm	1050
Maximum plooi dikte	mm	1,5
Maximum plooi hoek	°	120
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x500x920
Gewicht	kg	220
<b>Prijs</b>	€	<b>799,00</b>



**Metalkraft.** HSBM610HS. Klein handbediend plooi-toestel. Ideaal voor de bouwwerf, modelbouwer en de handige Harry. Eenvoudige constructie. Het bovenmes is hoog geplaatst voor het plooiën van hogere U-vormen. Het bovenmes is opgedeeld in 5 segmenten van 25/50/75/205/255mm en is gehouden door 2 excentrische houders waardoor de te plooiën plaatdikte kan worden ingesteld.

**NO  
STOCK  
ITEM**

<b>Order nr.</b>		<b>713770610</b>
Orig. nr.		3770610
Model		HSBM610HS
Maximum plooi breedte	mm	610
Maximum plooi dikte	mm	1,0
Maximum plooi hoek	°	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	850x360x420
Gewicht	kg	42
<b>Prijs</b>	€	<b>399,00</b>


metalkraft



NO  
STOCK  
ITEM

**Metalkraft.** HSBM1050N. Handbediende plooiachine. Universeel inzetbaar in industrie en ambachtwerk. Hoogwaardige uitvoering en praktisch design. Het werkstuk kan perfect worden geklemd dank zij de speciale voorspanning van het bovenmes. Eenvoudige instelling van de plooihoek waardoor een goede herhalingsnauwkeurigheid kan worden bereikt. Zelfsmerende glijlagers.

<b>Order nr.</b>		<b>713771050</b>
Orig. nr.		3771050
Model		HSBM1050N
Maximum plooi breedte	mm	1050
Maximum plooi dikte	mm	1,25
Maximum plooi hoek	°	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	1300x570x1000
Gewicht	kg	71
<b>Prijs</b>	€	<b>930,40</b>

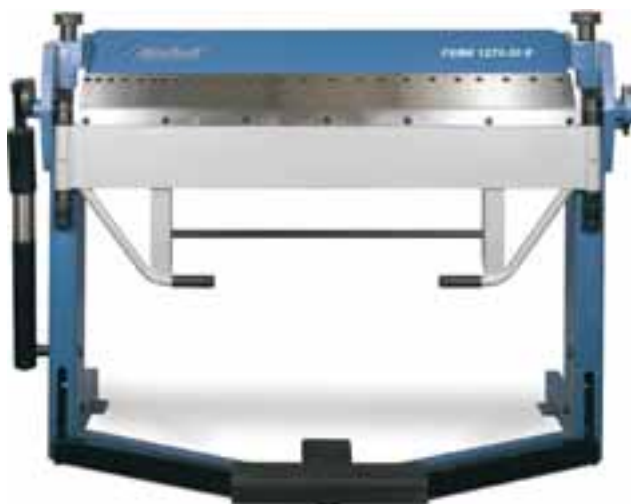


Type	Segmerten
FSBM 1020-20 S2	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 270
FSBM 1020-25 E	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 270
FSBM 1270-20 E	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 270

**Metalkraft.** FSBM1020-1270. Hand -en voetbediende plooiachine. Universeel inzetbaar in industrie en ambachtwerk. Hoogwaardige uitvoering en praktisch design. Het bovenmes is gesegmenteerd. Het aanspannen van het werkstuk gebeurt door de voet, waardoor de beide handen vrij blijven voor het bewerken van het werkstuk. De krachtige hulpcilinder verlicht het buigen van plaatstaal tot 2,50mm. Brede opening tussen boven- en ondermes van 200mm. Zelfsmerende glijlagers.

Order nr.		713770125	713770102	713770127
Orig. nr.		3770125	3770102	3770127
Model		FSBM1020-25E	FSBM1020-20S	FSBM1270-20E
Maximum plooi breedte	mm	1020	1020	1270
Maximum plooi dikte staal	mm	2,5	2,0	2,0
Maximum plooihoek	°	135	135	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	1348x850x1175	1348x850x1175	1598x900x1165
Gewicht	kg	285	300	315
Prijs	€	1.849,00	2.049,00	2.229,00

## Profiel-buigmachines

metalkraft



**Metalkraft. PRM30F.** Profiel-buigmachine, horizontaal en verticaal te gebruiken. Gelaste stalen constructie met 2 aangedreven walsen. Walsen uit speciaal staal, gehard en geslepen. Zijdellingse richtrollen traploos regelbaar voor buigen van spiralen. Krachtige 400V-motor. Geleverd met onderbouw, met standaard rolwalsen\* (zie tabel) en voetbediening.

Optioneel verkrijgbaar: digitale afstelling, zijdelingse richtrollen voor hoekijzer, buigaccessoire voor stangen, buigaccessoire voor spiralen.


\*Buigmogelijkheden (buitenafmetingen) met de standaard meegeleverde walsenset, en met de optionele sets. Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven.

<b>Order nr.</b>		<b>713812030</b>
Orig. nr.		3812030
Model		PRM30F
Voltage	V	3x400
Diameter as	mm	30
Diameter wals boven	mm	148
Diameter wals onder	mm	118
Snelheid	m/min	3-6
Vermogen motor	kW	0,7-0,85
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x500x1400
Gewicht	kg	220
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>3.999,00</b>

**Metalkraft.** Optionele walsensets voor PRM30F. In staal en plastic (toepassing in inox, alu). 1 Set is telkens geschikt voor 1 soort profiel (soort en afmeting). Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven. Raadpleeg de commerciële binnendienst voor de beschikbaarheid. Speciale maten op aanvraag verkrijgbaar (o.a. L, U en T-profielen).



Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Omschrijving	Prijs €
713880077	3880077	0-33,7 mm rond	staalrollen	309,40
713880078	3880078	34-48,3 mm rond	staalrollen	325,00
713880082	3880082	0-33,7 mm rond	plasticrollen	235,00
713880083	3880083	34-48,3 mm rond	plasticrollen	315,00
713880080	3880080	30x30x3 mm	staalrollen	715,00
713880081	3880081	40x40x5 mm	staalrollen	715,00
713880085	3880085	30x30x3 mm	plasticrollen	545,00
713880086	3880086	40x40x5 mm	plasticrollen	371,00



**NEW**

metalkraft



**Metalkraft.** PRM35F. Profiel-buigmachine, horizontaal en verticaal te gebruiken. Zware gelaste stalen constructie met 2 ketting-aangedreven walsen. Walsen uit speciaal staal, gehard en geslepen. Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor buigen van spiralen. Krachtige 400V-motor. Geleverd op onderbouw met standaard rolwalsen\* (zie tabel) en voetbediening.

Optioneel verkrijgbaar: digitale afstelling, zijdelingse richtrollen voor hoekijzer, buigaccessoire voor stangen, buigaccessoire voor spiralen.

\*Buigmogelijkheden (buitenafmetingen) met de standaard meegeleverde walsenset, en met de optionele sets. Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven.

<b>Order nr.</b>	<b>713812035</b>	
Orig. nr.	3812035	
Model	PRM35F	
Voltage	V	3x400
Diameter as	mm	50
Diameter wals boven	mm	155
Diameter wals onder	mm	155
Snelheid	m/min	4,5
Vermogen motor	kW	1,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	660x900x1355
Gewicht	kg	350
<b>Prijs</b>	€	<b>4.999,00</b>

**Metalkraft.** Optionele walsensets voor PRM35F. In staal en plastic (toepassing in inox, alu). 1 Set is telkens geschikt voor 1 soort profiel (soort en afmeting). Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven. Speciale maten op aanvraag verkrijgbaar (o.a. L, U en T-profielen). Raadpleeg onze commerciële binnendienst voor de beschikbaarheid.



Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Omschrijving	Prijs €
713880089	3880089	0-33,7 mm rond	staalrollen	382,00
713880090	3880090	34-48,3 mm rond	staalrollen	440,00
713880091	3880091	49-60,3 mm rond	staalrollen	486,00
713880095	3880095	0-33,7 mm rond	plasticrollen	274,00
713880096	3880096	34-48,3 mm rond	plasticrollen	320,00
713880097	3880097	49-60,3 mm rond	plasticrollen	348,00
713880092	3880092	30x30x3 mm	staalrollen	825,00
713880093	3880093	40x40x5 mm	staalrollen	825,00
713880094	3880094	50x50x6 mm	staalrollen	836,00
713880098	3880098	30x30x3 mm	plasticrollen	464,00
713880099	3880099	40x40x5 mm	plasticrollen	464,00
713880100	3880100	50x50x6 mm	plasticrollen	475,00

10

metalkraft

**NEW**



**Metalkraft. PRM50FH.** Profiel-buigmachine om horizontaal en verticaal te gebruiken. Zware gelaste stalen constructie met 3 ketting-aangedreven walsen. Bovenste wals wordt hydraulisch versteld om de buig diameter te bepalen. Walsen uit speciaal staal, gehard en geslepen. Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor buigen van spiralen. Aparte stuur eenheid met voetbediening. Krachtige 400V-motor. Geleverd op onderbouw met standaard rolwalsen\* (zie tabel) en voetbediening.

Optioneel verkrijgbaar: digitale afstelling, zijdelingse richtrollen voor hoekijzer.

\*Buigmogelijkheden (buitenafmetingen) met de standaard meegeleverde walsenset, en met de optionele sets. Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven.

<b>Order nr.</b>		<b>713812036</b>
Orig. nr.		3812036
Model		PRM50FH
Voltage	V	3x400
Diameter as	mm	50
Diameter wals boven	mm	162
Diameter wals onder	mm	152
Snelheid	m/min	4,5
Vermogen motor	kW	1,12
Afmetingen (l x b x h)	mm	810x950x1500
Gewicht	kg	510
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>10.999,00</b>

**Metalkraft.** Optionele walsensets in PRM50FH. In staal en plastic (toepassing in inox, alu). 1 Set is telkens geschikt voor 1 soort profiel (soort en afmeting). Bij bestelling steeds de buitenafmeting en het te verwerken materiaal opgeven. Speciale maten op aanvraag verkrijgbaar (o.a. L, U en T-profielen). Raadpleeg onze commerciële binnendienst voor de beschikbaarheid.



Order nr.	Orig. nr.	Capaciteit	Omschrijving	Prijs €
713880103	3880103	0-33,7 mm rond	staalrollen	488,00
713880104	3880104	34-48,3 mm rond	staalrollen	546,00
713880105	3880105	49-60,3 mm rond	staalrollen	604,00
713880110	3880110	0-33,7 mm rond	plasticrollen	359,00
713880111	3880111	34-48,3 mm rond	plasticrollen	408,00
713880112	3880112	49-60,3 mm rond	plasticrollen	453,00
713880106	3880106	30x30x3 mm	staalrollen	650,00
713880107	3880107	40x40x5 mm	staalrollen	650,00
713880108	3880108	50x50x6 mm	staalrollen	669,00
713880109	3880109	60x60x6 mm	staalrollen	697,00
713880113	3880113	30x30x3 mm	plasticrollen	499,00
713880114	3880114	40x40x5 mm	plasticrollen	499,00
713880115	3880115	50x50x6 mm	plasticrollen	510,00
713880116	3880116	60x60x6 mm	plasticrollen	510,00

## Rolmachines



**Metalkraft.RBM305.** Walstoestel geschikt voor de doe-het-zelver, werven, standenbouwers, enz. Walsen uit hoogwaardig staal. Uitzwenkbare bovenwals voor gemakkelijker wegnemen van het werkstuk. Asymetrisch rangschikking van de walsen voor gemakkelijk voorbuigen. Achterste wals is schuin verstelbaar voor het conisch ronden. Onderste en achterste wals met draadleggleuf. Aandrijving van de walsen via handhendel en tandwielen. Door de kleine dikte van de walsen optimaal geschikt voor "filigran" toepassingen. Voor het maken van alle rondgevormde stukken zoals buizen, kegels, cilinders enz. Eenvoudige en solide constructie.



<b>Order nr.</b>		<b>713940112</b>
Orig. nr.		3940112
Model		RBM305
Werkbreedte	mm	305
Diameter rollen	mm	25
Plaatdikte	mm	0,80
Gewicht	kg	14
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>182,90</b>

**Metalkraft.** Onderbouw voor walsmachine RBM305.

<b>Order nr.</b>		<b>713940113</b>
Orig. nr.		3940113
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>67,90</b>

**Metalkraft. RBM105015-105022.** Manueel aangedreven roltoestel met assymetrische 3-rollen systeem voor industrie en ambachtwerk. Geschikt voor het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Asymetrische rolinstelling voor het gemakkelijk voorbuigen. Achterrol kan schuin worden ingesteld voor conisch rollen. Voor- en achterrol voorzien van een draad-inleg. Eenvoudig instelbare boven- en onderrol. Aandrijving van de rollen door een hendel met tandwiel aandrijving.



<b>Order nr.</b>		<b>713813102</b>	<b>713813103</b>
Orig. nr.		3813102	3813103
Model		RBM105015	RBM105022
Werkbreedte	mm	1050	1050
Diameter rollen	mm	68	75
Plaatdikte	mm	1,50	2,0
Afmetingen (l x b x h)	mm	1930x700x1160	1400x700x1120
Gewicht	kg	325	350
<b>Prijs</b>	<b>€</b>	<b>1.620,40</b>	<b>1.965,40</b>


metalkraft



**Metalkraft.** RBM130015E. Elektrisch aangedreven rolmachine met voetbediening. Met assymetrische 3-rollen systeem voor industrie en ambachtwerk. Zware en stabiele gelaste constructie. Rollen uit ST-1050 hoogdrukstaal. Dank zij de voetbediening blijven de beide handen vrij om het werkstuk aan te voeren.

Standaard voorzien om conisch te rollen. Achterrol kan schuin worden ingesteld voor conisch rollen. Weg-draaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Asymetrische rolinstelling voor het gemakkelijk voorbuigen. Voor- en achterrol voorzien van een draad-inleg. Eenvoudig instelbare boven- en onderrol.

<b>Order nr.</b>		<b>713781300</b>
Orig. nr.		3781300
Model		RBM130015E
Voltage	V	3x400
Lengte rollen	mm	1300
Maximum roldikte	mm	1,5
Diameter rollen	mm	75
Minimum roldiameter	mm	115
Vermogen motor	kW	0,75
Rolsnelheid	m/min	6
Afmetingen (l x b x h)	mm	1700x400x1100
Gewicht	kg	420
<b>Prijs</b>	€	<b>2.349,00</b>

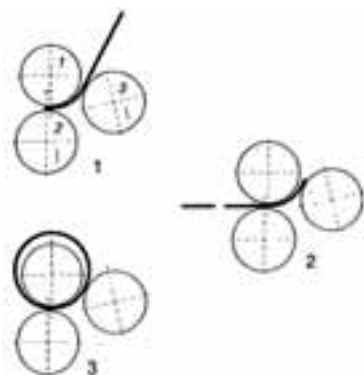

Gemakkelijk voorbuigen is mogelijk met de rolmachines met asymmetrische rollen. Voorbuigen is een methode om het rechte beginstuk van een plaat eerst te buigen.



**NO STOCK ITEM (\*)**

Luna. MBA. Manueel aangedreven, mobiel roltoestel voor het lichte werk. Constructie uit geanodiseerd aluminium. Geschikt voor het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Achterrol kan schuin worden ingesteld voor consich rollen. Optioneel onderstel. Geharde rollen op aanvraag.

Order nr.		41260308 (*)	41260407 (*)	41260506 (*)	41260704 (*)	41260605 (*)	41260803 (*)
Orig. nr.		MBA209H	MBA307H	MBA310H	MBA312H	MBA508H	MBA509H
Werk lengte	mm	210	360	360	360	510	510
Roldiam.	mm	30	30	40	45	40	45
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,9	0,7	1,0	1,2	0,8	0,9
Gewicht	kg	16	19	23	27	29	33
Prijs	€	1.800,00	1.835,00	1.845,00	1.905,00	1.880,00	2.010,00


Luna. Onderstel voor MBA.

Order nr.	Voor model	Prijs €
41260902	MBA209	295,00
41261009	MBA307-310-312	295,00
41261108	MBA508-509	295,00





Gemakkelijk voorbuigen is mogelijk met de rolmachines met asymmetrische rollen. Voorbuigen is een methode om het rechte beginstuk van een plaat eerst te buigen.

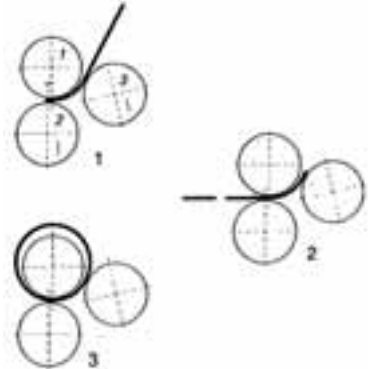

**Luna. MBE.** Manueel aangedreven roltoestel met asymmetrische rollen. Beide instelwielen en de aandrijving bevinden zich aan dezelfde kant. Geschikt voor het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Met 4 inleggroeven voor draad. Achterrol kan schuin worden ingesteld voor consich rollen. Optioneel onderstel. Geharde rollen op aanvraag.


Order nr.		89050058	89050108	89054100
Orig. nr.		MBE615H	MBE1010H	MBE1012H
Werk lengte	mm	675	1020	1020
Roldiam.	mm	50	50	55
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,5	1,0	1,2
Reductie tandwiel		excl.	incl.	incl.
Gewicht	kg	90	115	125
<b>Prijs</b>	€	<b>2.035,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.290,00</b>

Luna. Onderstel voor MBE.

Order nr.	Voor model	Prijs €
89050207	MBE1010H-1012H	300,00
89050173	MBE615H	300,00



Gemakkelijk voorbuigen is mogelijk met de rolmachines met asymmetrische rollen. Voorbuigen is een methode om het rechte beginstuk van een plaat eerst te buigen.

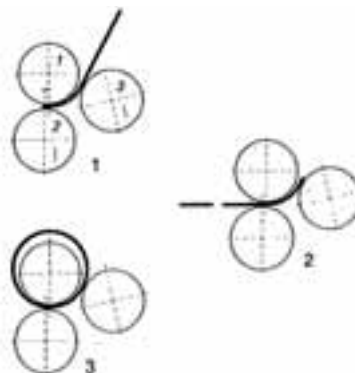

Luna. MBK. Manueel aangedreven roltoestel met 3 asymmetrische rollen. Geschikt voor het vervaardigen van ronde vormen zoals buizen, kegels, cilinders, enz. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Achterrol kan schuin worden ingesteld voor consich rollen. Onder- en achterrol voorzien van een draad-inleg Optioneel onderstel. Geharde rollen op aanvraag.

Order nr.		41320102	41320201	41320300
Orig. nr.		MBK620H	MBK1015H	MBK1212H
Werk lengte	mm	675	1010	1260
Roldiam.	mm	60	60	60
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,0	1,5	1,25
Gewicht	kg	140	175	215
Prijs	€	2.110,00	2.200,00	2.305,00

Luna. Onderstel voor MBK.

Order nr.	Voor model	Prijs €
41320458	MBK620H	300,00
41320508	MBK1015H	300,00
41320607	MBK1212H	300,00



Luna

NEW



Luna. MBS. Manueel roltoestel met symmetrische rollen, en vaste onderrol. Eenvoudig toestel, geschikt voor het zwaardere werk. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Instelbare positie van bovenrol, ook voor conisch rollen. Gietijzeren machine op zware voet. Geharde rollen en toebehoren voor conisch buigen op aanvraag.

Order nr.		82630104	82630203	82630302	82630609	82630708	82630807
Orig. nr.		MBS1035H	MBS1050H	MBS1060H	MBS1230H	MBS1240H	MBS1250H
Werk lengte	mm	1020	1020	1020	1270	1270	1270
Roldiam.	mm	90	100	110	90	100	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,5	5,0	6,0	3,0	4,0	5,0
Gewicht	kg	295	410	460	330	450	510
Prijs	€	3.610,00	4.045,00	4.285,00	3.760,00	4.230,00	4.450,00


Order nr.		82631102	82631201	82631300	82631607	82631706	82631805
Orig. nr.		MBS1525H	MBS1535H	MBS1540H	MBS1715H	MBS1725H	MBS1730H
Werk lengte	mm	1525	1525	1525	1770	1770	1770
Roldiam.	mm	90	100	110	90	100	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,5	3,5	4,0	1,5	2,5	3,0
Gewicht	kg	355	490	560	400	530	610
Prijs	€	3.905,00	4.425,00	4.590,00	4.090,00	4.560,00	4.805,00

Order nr.		82632100	82632209	82632308
Orig. nr.		MBS2010H	MBS2015H	MBS2020H
Werk lengte	mm	2020	2020	2020
Roldiam.	mm	90	100	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,0	1,5	2,0
Gewicht	kg	435	570	660
Prijs	€	4.255,00	4.880,00	5.095,00

**NEW**

**Luna**

Gemakkelijk voorbuigen is mogelijk met de rolmachines met asymmetrische rollen. Voorbuigen is een methode om het rechte beginstuk van een plaat eerst te buigen.

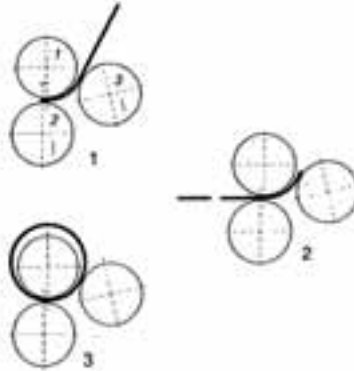

Luna. MBL. Gemotoriseerde rolmachine met asymmetrische rollen. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijke uitnemen van het werkstuk. Instelbaar voor consich rollen. Onder- en achterrol voorzien van een draadinleg. Snelheid 5,5m/min. 230/400V 3-fasige motor met rem, voetschakelaar, noodschakelaar, CE-conform, veiligheidsklasse IP54. Inclusief onderstel. Geharde rollen op aanvraag.

Order nr.		41350109	41350208	41350307
Orig. nr.		MBL620	MBL1015	MBL1212
Werk lengte	mm	675	1010	1260
Roldiam.	mm	60	60	60
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,0	1,5	1,25
Vermogen motor	kW	0,5	0,5	0,5
Gewicht	kg	180	215	255
Prijs	€	5.620,00	5.775,00	5.895,00

**10**



indicatieve verkoopprijzen in € excl. BTW  
actuele verkoopprijzen op [www.vynckier.biz](http://www.vynckier.biz)

Luna

NEW



Luna. MBT. Gemotoriseerd roltoestel met symmetrische rollen, en vaste onderrol. Eenvoudig toestel, geschikt voor het zwaardere werk. Wegdraibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Instelbare positie van bovenrol, ook voor conisch rollen. Snelheid 6m/min. 230/400V 3-fasige motor met rem, aandrijving met V-snaren, voetschakelaar, noodschakelaar, CE-conform, veiligheidsklasse IP54. Gietijzeren machine op zware voet. Geharde rollen en toebehoren voor conisch buigen op aanvraag.

Order nr.		82640103	82640202	82640301	82640400	82640509	82640608
Orig. nr.		MBT1035M	MBT1050M	MBT1060M	MBT1070M	MBT1080M	MBT1230M
Werk lengte	mm	1020	1020	1020	1020	1020	1270
Roldiam.	mm	90	100	110	120	130	90
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	3,0
Vermogen motor	kW	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75
Gewicht	kg	310	430	480	670	725	345
Prijs	€	5.790,00	6.680,00	6.825,00	8.160,00	8.490,00	5.850,00

Order nr.		82640707	82640806	82640905	82641002	82641101	82641200
Orig. nr.		MBT1240M	MBT1250M	MBT1260M	MBT1270M	MBT1525M	MBT1535M
Werk lengte	mm	1270	1270	1270	1270	1525	1525
Roldiam.	mm	100	110	120	130	90	100
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,0	5,0	6,0	7,0	2,5	3,5
Vermogen motor	kW	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1
Gewicht	kg	470	530	730	795	380	510
Prijs	€	6.730,00	6.935,00	8.250,00	8.595,00	6.025,00	6.935,00

Order nr.		82641309	82641408	82641507	82641606	82641705	82641804
Orig. nr.		MBT1540M	MBT1550M	MBT1560M	MBT1715M	MBT1725M	MBT1730M
Werk lengte	mm	1525	1525	1525	1770	1770	1770
Roldiam.	mm	110	120	130	90	100	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,0	5,0	6,0	1,5	2,5	3,0
Vermogen motor	kW	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1
Gewicht	kg	580	790	865	415	550	630
Prijs	€	7.270,00	8.500,00	8.770,00	6.150,00	7.035,00	7.465,00

Order nr.		82641903	82642000	82642109	82642208	82642307	82642406
Orig. nr.		MBT1740M	MBT1750M	MBT2010M	MBT2015M	MBT2020M	MBT2030M
Werk lengte	mm	1770	1770	2020	2020	2020	2020
Roldiam.	mm	120	130	90	100	110	120
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,0	5,0	1,0	1,5	2,0	3,0
Vermogen motor	kW	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5
Gewicht	kg	850	835	450	590	680	910
Prijs	€	8.645,00	8.975,00	6.320,00	7.345,00	7.665,00	8.850,00

Order nr.		82642505	82642604	82642703	82642802
Orig. nr.		MBT2040M	MBT2510M	MBT2515M	MBT2520M
Werk lengte	mm	2020	2520	2520	2520
Roldiam.	mm	130	110	120	130
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,0	1,0	1,5	2,0
Vermogen motor	kW	1,5	1,1	1,5	1,5
Gewicht	kg	1005	780	1030	1145
Prijs	€	9.105,00	8.670,00	9.765,00	10.045,00



toebehoren voor conisch buigen



controle unit



speciale, geharde rollen of rollen met coating




digitale uitlezing MBR per as

Luna.Accessoires voor Luna rolmachines.

Order nr.	Omschrijving	Roldiam. mm	Prijs €
82660556	toebehoren voor conisch buigen MBR	80-90	1.195,00
82660606	toebehoren voor conisch buigen MBR	100-140	1.315,00
82660804	motorgestuurde rolpositionering	80-90	2.230,00
82660903	motorgestuurde rolpositionering	100-110-120	2.970,00
82663006	motorgestuurde rolpositionering	130-140	2.970,00
82663055	motorgestuurde rolpositionering	80-90	2.230,00
82664004	motorgestuurde rolpositionering	100-140	2.750,00
82664301	frequentiecontrole-eenheid MBR	80-90	1.780,00
82664400	frequentiecontrole-eenheid MBR	100-120	1.780,00
82664509	frequentiecontrole-eenheid MBR	130-140	2.045,00
82664715	hoekinstelling onderste rol	80-140	530,00
82664723	digitale uitlezing MBR per as	-	1.135,00
82664780	handwiel met teller MBR	-	390,00
82665001	voet voor mobiele controle-unit	-	220,00
82665100	mobiele controle-unit buigrol of onderrol	-	435,00
82665209	mobiele controle-unit buigrol + onderrol	-	1.050,00

Luna

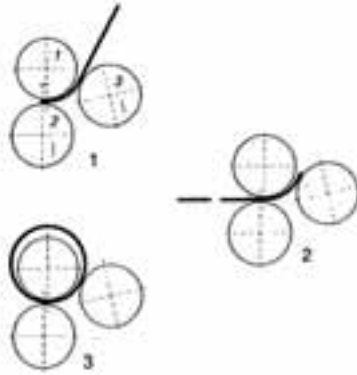

Gemakkelijk voorbuigen is mogelijk met de rolmachines met asymmetrische rollen. Voorbuigen is een methode om het rechte beginstuk van een plaat eerst te buigen.

NEW



Luna. MBR. Gemotoriseerde moderne rolmachine met asymmetrische rollen. Wegdraaibare bovenrol voor het gemakkelijk uitnemen van het werkstuk. Instelbaar voor consich rollen. Aandrijving met wormwielen, rollen in naaldlagers, schaal aanduiding. snelheid 4,5m/min. 230/400V 3-fasige motor met rem, voetschakelaar, nood-schakelaar, CE-conform, veiligheidsklasse IP54. Inclusief onderstel. Diverse accessoires optioneel leverbaar.

Order nr.		82660127	82660010	82660051	82660101	82661208	82661604
Orig. nr.		MBR1025M	MBR1030M	MBR1040M	MBR1050M	MBR1055M	MBR1060M
Werk lengte	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Roldiam.	mm	80	90	100	110	120	130
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0
Vermogen motor	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2
Gewicht	kg	400	440	665	700	745	960
<b>Prijs</b>	€	<b>9.665,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>11.575,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>17.030,00</b>

Order nr.		82662008	82660143	82660028	82660069	82660200	82661307
Orig. nr.		MBR1065M	MBR1220M	MBR1225M	MBR1235M	MBR1245M	MBR1250M
Werk lengte	mm	1040	1290	1290	1290	1290	1290
Roldiam.	mm	140	80	90	100	110	120
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	6,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,0
Vermogen motor	kW	2,2	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1
Gewicht	kg	1015	440	490	725	770	825
<b>Prijs</b>	€	<b>17.440,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.905,00</b>	<b>12.390,00</b>

Order nr.		82661703	82662107	82660168	82660036	82660077	82660309
Orig. nr.		MBR1255M	MBR1260M	MBR1515M	MBR1520M	MBR1530M	MBR1540M
Werk lengte	mm	1290	1290	1540	1540	1540	1540
Roldiam.	mm	130	140	80	90	110	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	5,5	6,0	1,5	2,0	4,0	4,0
Vermogen motor	kW	2,2	2,2	0,75	0,75	1,1	1,1
Gewicht	kg	1055	1120	480	530	840	840
<b>Prijs</b>	€	<b>17.185,00</b>	<b>17.795,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.905,00</b>	<b>12.190,00</b>

Order nr.		82661406	82661802	82662206	82660184	82660044	82660085
Orig. nr.		MBR1545M	MBR1550M	MBR1555M	MBR2010M	MBR2015M	MBR2020M
Werk lengte	mm	1540	1540	1540	2040	2040	2040
Roldiam.	mm	120	130	140	80	90	100
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,5	5,0	5,5	1,0	1,5	2,0
Vermogen motor	kW	1,1	2,2	2,2	0,75	0,75	1,1
Gewicht	kg	905	1140	1220	560	625	905
<b>Prijs</b>	€	<b>12.645,00</b>	<b>17.465,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.635,00</b>	<b>12.365,00</b>

Order nr.		82660507	82661505	82661901	82662305	82660093	82660549
Orig. nr.		MBR2025M	MBR2030M	MBR2035M	MBR2040M	MBR2510M	MBR2515M
Werk lengte	mm	2040	2040	2040	2040	2540	2540
Roldiam.	mm	110	120	130	140	100	110
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,5	3,0	3,5	4,0	1,0	1,5
Vermogen motor	kW	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	1,1
Gewicht	kg	975	1060	1320	1425	1025	1110
<b>Prijs</b>	€	<b>12.595,00</b>	<b>13.055,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>18.840,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.055,00</b>

Order nr.		82661554	82661950	82662404
Orig. nr.		MBR2520M	MBR2525M	MBR2530M
Werk lengte	mm	2540	2540	2540
Roldiam.	mm	120	130	140
Max. plaatdikte (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,0	2,5	3,0
Vermogen motor	kW	1,1	2,2	2,2
Gewicht	kg	1225	1500	1630
<b>Prijs</b>	€	<b>13.435,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>20.065,00</b>